



OPEN

THE LIGHT AND ENERGY OF A RARE PURE MARBLE.

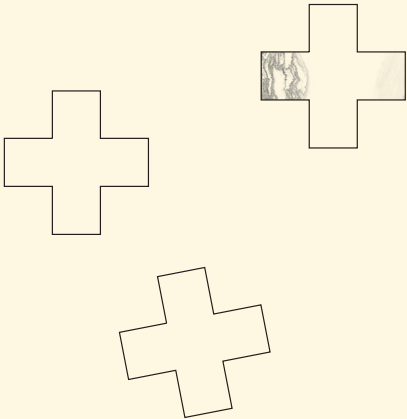

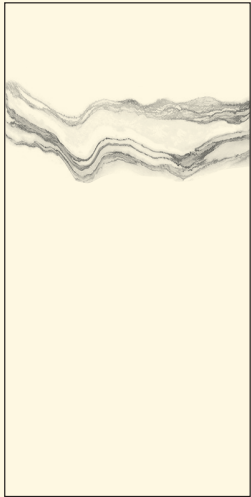

OPEN LUCE LEV 60X120 24"X48" - OPEN LUCE ROGER 40X80 16"X32" - CLAY41 PLUS BLACK 19X19 7"X7"



OPEN LUCE 40X80 16"X32"



OPEN LUCE BJORN 19X19 7"X7"



OPEN LUCE LEV 60X120 24"X48" - OPEN LUCE ROGER 40X80 16"X32"




OPEN LUCE LEV 60X120 24"X48" - CLAY41 BLACK 80X80 32"X32"

OPEN LUCE


TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 10 MM

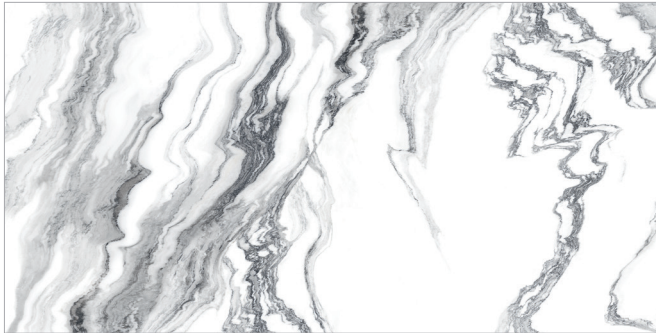

4100284 Open Luce 60x120 / 24"x48"

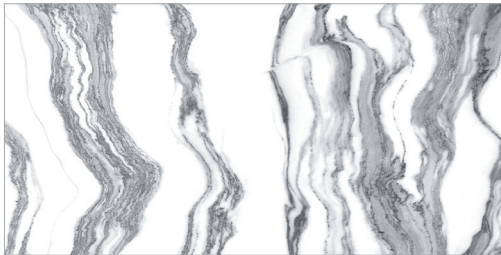

4100286 Open Luce 40x80 / 16"x32"



4100273
Open Luce
8x40/3"x16"

Products	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
60x120 24"x48"	2	1,44	32,60	30	43,20	978
40x80 16"x32"	3	0,96	21,90	56	53,76	1226,40
8x40 3"x32"	32	1,024	22,40	48	49,152	1075,20
Bjozn	22	0,45	13,20	56	25,20	739,20
Roger	3		21,48			
Rod	10		20,00			

OPEN LUCE LEV.


TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH LEVIGATO RETTIFICATO - POLISHED RECTIFIED

THICKNESS 10 MM




4100283 Open Luce Lev. 60x120 / 24"x48"

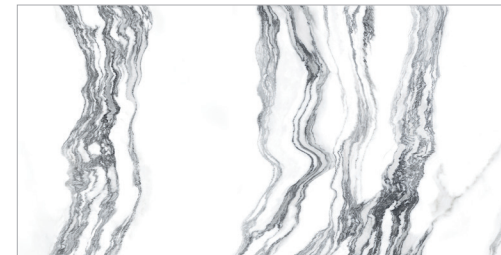

4100285 Open Luce Lev 40x80 / 16"x32"



4100276 Open Luce Roger Lev 40x80/16"x32"




4100274
Open Luce Lev
8x40/3"x16"




4100272
Open Luce
Rod Lev
30x30/12"x12"



4100270
Open Luce
Bjozn Lev
19x19/7"x7"

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	 OPEN NATURAL
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,2%
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	45 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R9
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,65
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	 OPEN POLISHED
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,2%
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	45 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

Una partita giocata senza standard:
consueto VS inconsueto, elegante VS vivace, classico VS
contemporaneo. Idealmente un match di tennis disputato su
un campo di marmo, le cui linee di confine sono
tracciate da linee giallo FLUO.

L'eleganza di un marmo cipollino LUCE - eterno e
prestigioso - rivisitato in chiave POP, contaminato da
sprazzi di Giallo FLUO.

A game played without standards:

Usual VS unusual, elegant VS vibrant, contemporary VS
classic. Ideally a tennis match played on a court made
of marble, whose boundary lines are drawn by yellow FLUO
lines. The elegance of a Cippollino marble LUCE - eternal
and prestigious - revisited in a POP culture, contaminated
with flashes of yellow FLUO.



41zero42.it